



**Zaferoğlu Elektrik**

Предприятие по производству  
светодиодных электрических ламп

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



[www.zaferoglu elektrik.com](http://www.zaferoglu elektrik.com)

# Содержание



О нас	-----	02
Торжественное открытие предприятия	-----	03
Наша деятельность	-----	04
Преимущества продукта	-----	05
Продукты	-----	06

# О нас

## Zaferoğlu Elektrik

Предприятие по производству светодиодных электрических ламп

Наше предприятие под названием «Зафароглу Электрик» начало работу в городе Гянджа 18 декабря 2021 года.

Основной нашей деятельностью является производство светодиодных электрических ламп в нашей стране. Многие виды светодиодных ламп производятся нашей компанией с помощью профессионального персонала.

Это является показателем заботы и внимания, уделяемого Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым предпринимательству и местному производству, которые изо дня в день развивают наше предприятие.





# Торжественное открытие предприятия





# Наша деятельность



# Преимущества продукта



## Экологический

Экологически чистая светодиодная лампа



## Нет ртути

Продукт не содержит ртути



## Нет радиации

Никаких ультрафиолетовых и инфракрасных лучей



## Дизайн

Для использования с обычными галогенными лампами



## Быстрый

Запускается мгновенно, без задержек и мерцания



## Стабильный

Управляющий дроссель обеспечивает постоянный ток



## Безопасный

Нет пожароопасности и это обеспечивает безопасность



## Устойчивый

Он устойчив к ударам и влаге

**E27 - 7W LED Лампа**



**Власт:** 7w  
**Параметр:** 3500k, 6500k

**E27 - 9W LED Лампа**



**Власт:** 9w  
**Параметр:** 3500k, 6500k

**E27 - 12W LED Лампа**



**Власт:** 12w  
**Параметр:** 3500k, 6500k

**E27 - 15W LED Лампа**



**Власт:** 15w  
**Параметр:** 3500k, 6500k

**E27 - 18W LED Лампа**



**Власт:** 18w  
**Параметр:** 3500k, 6500k

**Лампа - C45 E27**



**Власт:** 4w  
**Параметр:** 3000k

**Лампа - C37 E15**



**Власт:** 7w  
**Параметр:** 3000k, 6500k

**Лампа - C37 E15**



**Власт:** 9w  
**Параметр:** 3000k, 6500k

**Filament E14**



**Власт:** 6w  
**Параметр:** 3000k, 6500k

**Filament E14 - Капачь**



**Власт:** 9w  
**Параметр:** 3500k, 6500k

**Лампа - GU 10**



**Власт:** 10w  
**Параметр:** 3000k, 6500k

**Лампа - G5.3**



**Власт:** 10w  
**Параметр:** 3000k, 6500k

**Игольчатая лампа**



**Власт:** 12w, 200w  
**Параметр:** 3500k, 6500k

**Игольчатая лампа - G4**



**Власт:** 5w  
**Параметр:** 3000k, 6500k

**SPOT 3Д**



**Власт:** 10w, 18w, 24w, 36w, 48w  
**Параметр:** 3000k, 6500k

**Лампа 4+1**



**Власт:** 60w  
**Параметр:** 6500k



**Цветная лампа**



**Власт:** 9w  
**Параметр:** синий, красный, зеленый

**D101 LED Лампа**



**Власт:** 7w, 10w, 15w, 20w, 30w  
**Параметр:** 2700k, 7000k

**D104 LED Лампа**



**Власт:** 7w, 10w, 15w, 20w, 30w  
**Параметр:** 2700k, 7000k

**D103 LED Лампа**



**Власт:** 7w, 10w, 15w, 20w, 30w  
**Параметр:** 2700k, 7000k

**D102 LED Лампа**



**Власт:** 7w, 10w, 15w, 20w, 30w  
**Параметр:** 2700k, 7000k

**D105 LED Лампа**



**Власт:** 7w, 10w, 15w, 20w, 30w  
**Параметр:** 2700k, 7000k

**S103 LED Лампа**



**Власт:** 8w, 15w, 22w, 30w  
**Параметр:** 2700k, 7000k

**S201 LED Лампа**



**Власт:** 6w, 12w, 18w, 24w, 30w  
**Параметр:** 2700k, 7000k

**D210 LED Лампа**



**Власт:** 7w, 10w, 20w, 30w  
**Параметр:** 2700k, 7000k

**D207 LED Лампа**



**Власт:** 7w, 10w, 20w  
**Параметр:** 2700k, 7000k

**O103 LED Лампа**



**Власт:** 6w, 9w, 12w, 15w, 30w  
**Параметр:** 2700k, 6500k

**O208 LED Лампа**



**Власт:** 7w, 10w, 15w  
**Параметр:** 2700k, 6500k

**O209 LED Лампа**



**Власт:** 7w  
**Параметр:** 2700k, 6500k

**O210 LED Лампа**



**Власт:** 10w, 20w, 30w, 40w  
**Параметр:** 2700k, 6500k

**R210 LED Лампа**



**Власт:** 10w, 20w, 30w, 40w  
**Параметр:** 2700k, 7000k

**R212 LED Лампа**



**Власт:** 10w, 20w, 30w, 40w  
**Параметр:** 2700k, 7000k

**Т-лампа**



**Власт:** 20w  
**Параметр:** 3500k, 6500k

**Т-лампа**



**Власт:** 30w  
**Параметр:** 3500k, 6500k

**Т-лампа**



**Власт:** 40w  
**Параметр:** 3500k, 6500k

**Т-лампа**



**Власт:** 50w  
**Параметр:** 3500k, 6500k

**Т-лампа**




**Власт:** 60w  
**Параметр:** 3500k, 6500k

**Т Лампа**



**Власт:** 70w  
**Параметр:** 3500k, 6500k

**Kmini**

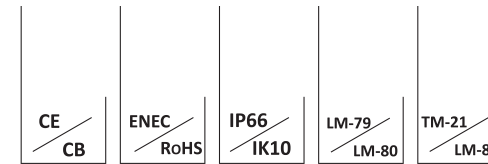

**СВЕТОДИОДНЫЕ  
УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ**




**Обычный**

ZGSM-LD28Kmini	28	3976	142	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60
ZGSM-LD38Kmini	38	5168	136	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60
ZGSM-LD57Kmini	57	7809	137	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70
ZGSM-LD20Kmini	20	2920	146	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60
ZGSM-LD20Kmini+	20	3120	156	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60
ZGSM-LD30Kmini	30	4200	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70
ZGSM-LD30Kmini+	30	4530	151	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70
ZGSM-LD40Kmini	40	5600	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70
ZGSM-LD40Kmini+	40	5880	147	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70
ZGSM-LD50Kmini	50	7100	142	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70

**Высокая эффективность**

ZGSM-LD28Kmini	26	3926	151	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60
ZGSM-LD38Kmini	36	5256	146	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60
ZGSM-LD57Kmini	53	7632	144	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70
ZGSM-LD20Kmini	20	3080	154	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60
ZGSM-LD20Kmini+	20	3200	160	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60
ZGSM-LD30Kmini	30	4620	154	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70
ZGSM-LD40Kmini	40	6000	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70
ZGSM-LD50Kmini	50	7500	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70

Допуск светового потока +/- 5%

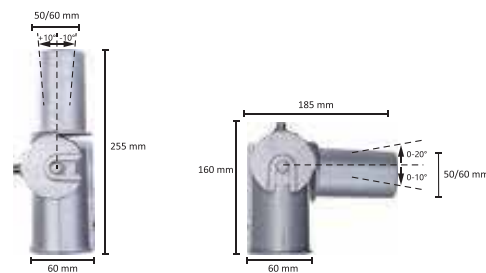

**Профессиональное уличное освещение светодиодными источниками света**

**Общая информация**

Напряжение: 100-240 / 277V 50 /60Hz

LED: PHILIPS LUMILEDS

Драйвер: MEANWELL / INVENTRONICS

Тело: Алюминий, отлитый под высоким давлением

Цвет: Глубокий серый

Крышка: Поликарбонат

Диаметр полюса: 60мм, 50мм не является обязательным

Рабочая среда: -40°C ~ +50°C; 10% ~ 90%RH


Класс защиты: Класс I, класс II не является обязательным

Оптика: Тип II


Продолжительность жизни (L70): 100.000 часов

Доступен для запроса: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, NTC

**Оптический**



2M



2M BLS

**Аксессуары**



Фотоэлемент      Короткая крышка      Умный контроллер




(3/5/7pin) NEMA розетка


**Адаптеры**



80-60mm      60-40mm      S-R




T      L      2-1



4-1

# Kmini 2

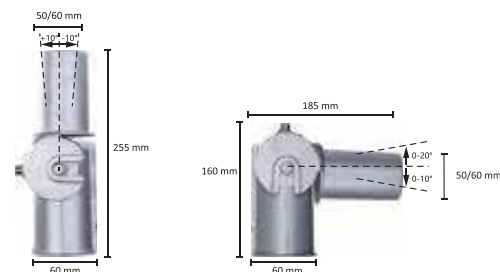


Профессиональное уличное освещение светодиодными источниками света

**Общая информация**

- Напряжение: 100-240 / 277V 50 /60Hz
- LED: PHILIPS LUMILEDS
- Драйвер: MEANWELL / INVENTRONICS
- Тело: Алюминий, отлитый под высоким давлением
- Цвет: Глубокий серый
- Крышка: Поликарбонат
- Диаметр полюса: 60мм
- Рабочая среда: -40°C ~ +50°C; 10% ~ 90%RH
- Класс защиты: Класс I, класс II не является обязательным
- Оптика: Тип II
- Продолжительность жизни (L70): 100.000 часов
- Доступен для запроса: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, NTC

## СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ

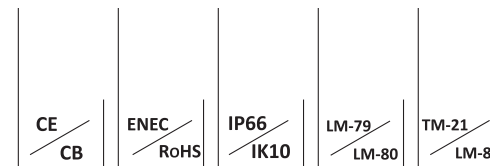

**Обычный**


ZGSM-LD60Kmini2	60	8400	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD60Kmini2+	60	9180	153	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD70Kmini2	70	9450	135	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD70Kmini2+	70	10710	153	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD80Kmini2	80	11520	144	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD80Kmini2+	80	12240	153	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD90Kmini2	90	12600	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD90Kmini2+	90	13500	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD100Kmini2	100	13700	137	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD100Kmini2+	100	14600	146	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD110Kmini2	110	15730	143	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.42
ZGSM-LD120Kmini2	120	16800	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.42
ZGSM-LD130Kmini2	130	17680	136	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.42
ZGSM-LD150Kmini2	150	19500	130	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.42

**Высокая эффективность**


ZGSM-LD60Kmini2	60	9180	153	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD60Kmini2+	60	9780	163	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD70Kmini2	70	10500	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD70Kmini2+	70	11200	160	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD80Kmini2	80	12480	156	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD80Kmini2+	80	12800	160	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD90Kmini2	90	13770	153	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD90Kmini2+	90	14130	157	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD100Kmini2	100	15000	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD100Kmini2+	100	15400	154	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD110Kmini2	110	17050	155	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.42
ZGSM-LD120Kmini2	120	18240	152	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.42
ZGSM-LD130Kmini2	130	19500	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.42
ZGSM-LD150Kmini2	150	21000	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.42

Допуск светового потока +/- 5%

**Оптический**



2M





2M BLS


**Аксессуары**



**Адаптеры**



N

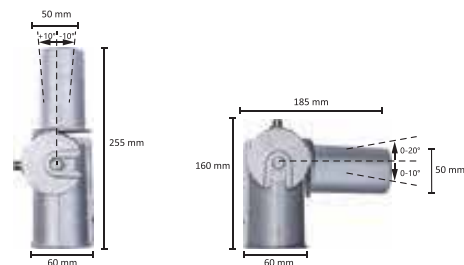

**Профессиональное уличное освещение светодиодными источниками света**

**Общая информация**

Напряжение: DC 43V

LED: PHILIPS LUMILEDS

Драйвер: N/A

Тело: Алюминий, отлитый под высоким давлением

Цвет: Глубокий серый

Крышка: Поликарбонат

Диаметр полюса: 50мм

Рабочая среда: -40°C ~ +50°C; 10% ~ 90%RH

Класс защиты: Класс III, класс I, класс II не является обязательным

Оптика: Тип II

Продолжительность жизни (L70): 100.000 часов

Доступен для запроса: Внешний драйвер

**СВЕТОДИОДНЫЕ  
УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ**

CE RoHS LM-80 TM-21 IP66 IK10



**Обычный**


Model	Power (W)	Beam Angle (°)	Light Output (lm)	Efficiency (lm/W)	Power Factor (PF)	Color Temp (K)	Color Rendering (Ra/CRI)	Dimensions (mm)	Weight (kg)
ZGSM-LD20N	20	2920	146	3000 / 4000 / 5000 / 5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53	
ZGSM-LD20N+	20	3120	156	3000 / 4000 / 5000 / 5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53	
ZGSM-LD30N	30	4200	140	3000 / 4000 / 5000 / 5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53	
ZGSM-LD30N+	30	4530	151	3000 / 4000 / 5000 / 5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53	
ZGSM-LD40N	40	5600	140	3000 / 4000 / 5000 / 5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53	
ZGSM-LD40N+	40	5880	147	3000 / 4000 / 5000 / 5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53	
ZGSM-LD50N	50	7100	142	3000 / 4000 / 5000 / 5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53	

**Высокая эффективность**

Model	Power (W)	Beam Angle (°)	Light Output (lm)	Efficiency (lm/W)	Power Factor (PF)	Color Temp (K)	Color Rendering (Ra/CRI)	Dimensions (mm)	Weight (kg)
ZGSM-LD20N	20	3080	154	3000 / 4000 / 5000 / 5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53	
ZGSM-LD20N+	20	3200	160	3000 / 4000 / 5000 / 5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53	
ZGSM-LD30N	30	4500	150	3000 / 4000 / 5000 / 5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53	
ZGSM-LD40N	40	6000	150	3000 / 4000 / 5000 / 5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53	
ZGSM-LD50N	50	7500	150	3000 / 4000 / 5000 / 5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53	

Допуск светового потока +/- 5%

**Оптический**

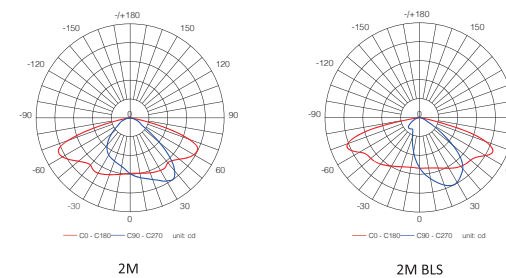

**Приложения**




**От сетки**



**Сетка**


**Адаптеры**









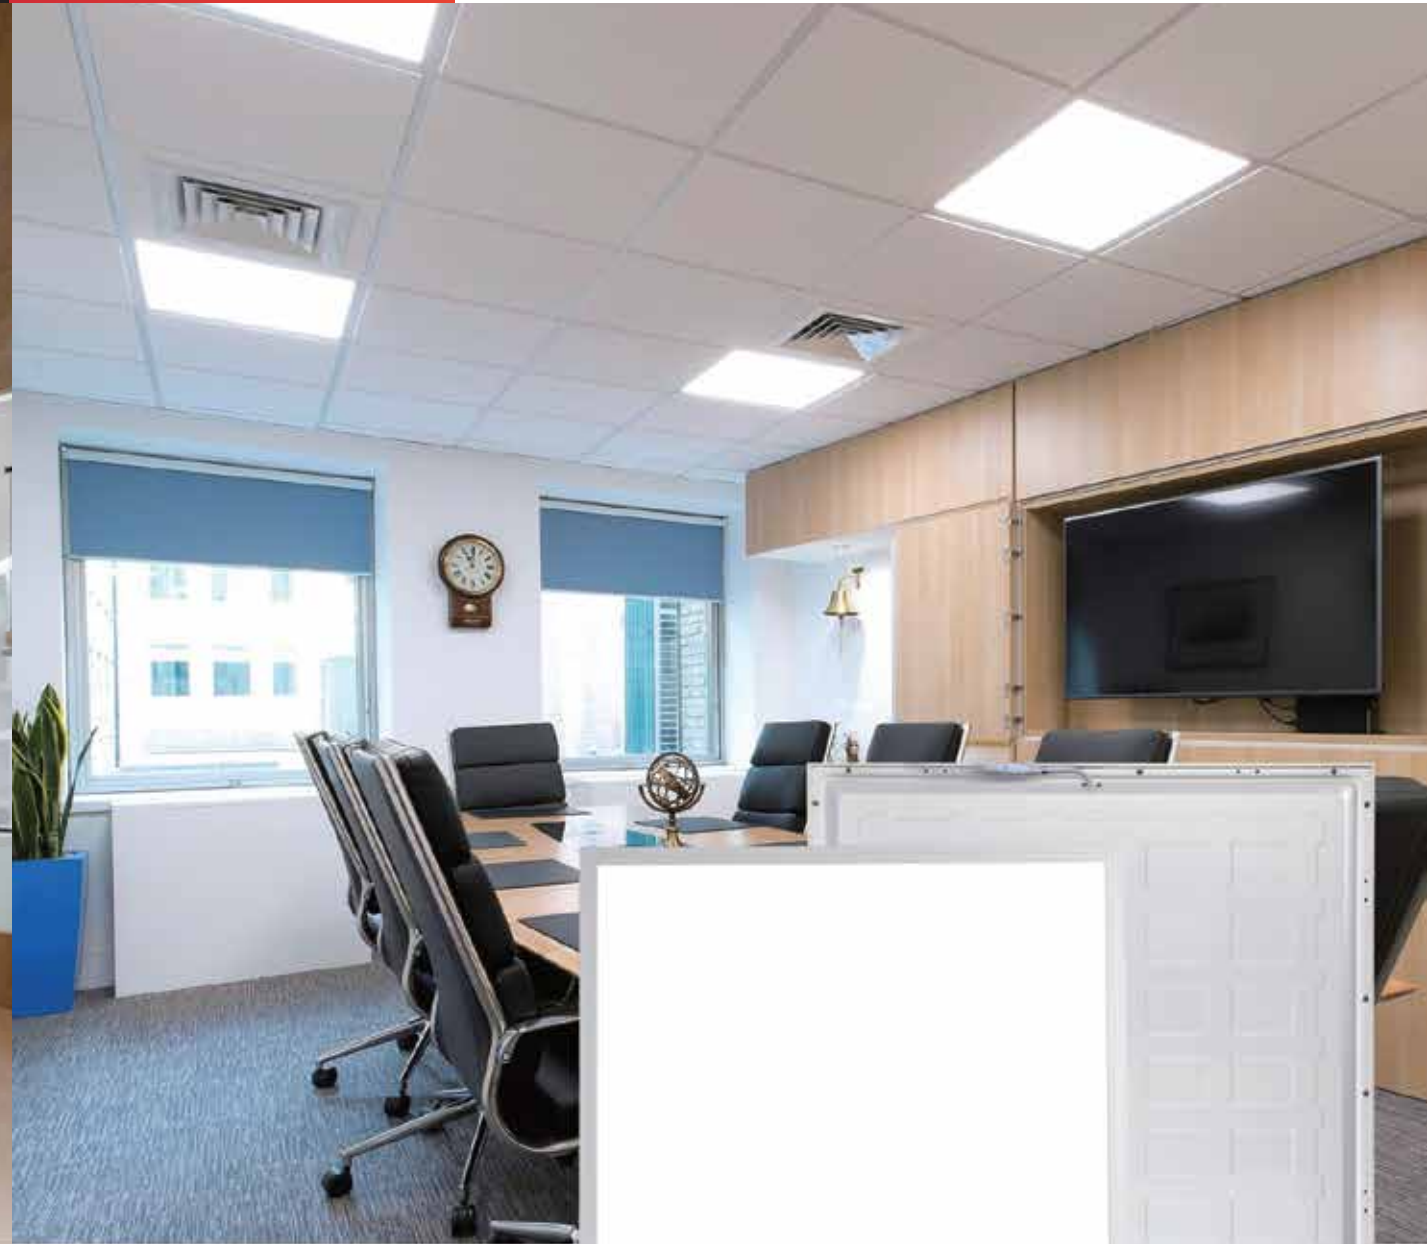












**Zaferoğlu Elektrik**

Предприятие по производству  
светодиодных электрических ламп

+994 10 711 51 11

info@zaferoglu elektrik.com

www.zaferoglu elektrik.com